



H-75-G

CORTADORA CON HILO DIAMANTADO

Máquina especialmente indicada para cortes de grandes dimensiones, con un rendimiento MUY ALTO tanto en vertical como en horizontal.


Dispone de variador de velocidad tanto en polea principal como en el sistema de tensión de hilo, adaptándose a todo tipo de piedras, con diferentes formatos de trabajo

AUTOMÁTICO
SEMI-AUTOMAT
MANUAL

Lo que garantiza la máxima eficiencia en cada una de ellas.



www.brettiberica.com

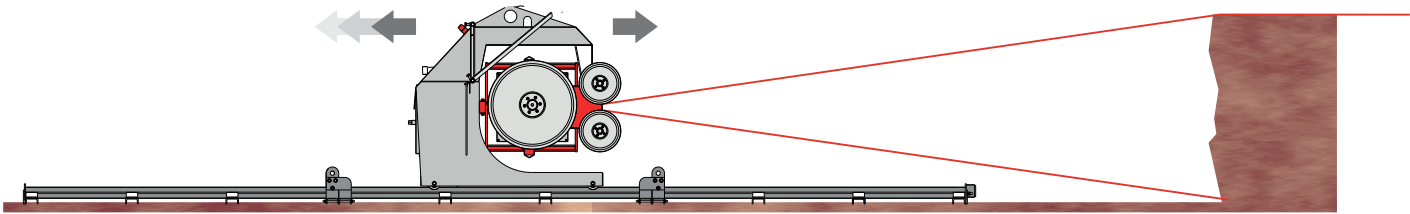

Máquina sobre raíles de suelo empalmables.

El chasis, incorpora un puente que dota de 2 puntos de sujeción al cuerpo central articulado (rotación y desplazamiento) donde va alojado el motor principal, el cuál le da una gran estabilidad durante el corte , y prolonga la vida útil de la estructura de la máquina, evitando deformaciones.

► Características Técnicas - Technical data

MODELO	MODEL	H-75-G	
Potencia motor principal	Strenght of main engine	75	Cv
Consumo máximo (intensidad nominal)	Max. Consumption (nom. intensity)	105	A
Potencia (Aconsejada) grupo electrógeno	Strength (Recommended) Generator	100	KVA
Frecuencia	Frequency	50 / 60	Hz.
Voltaje en central de mando	Voltage in control panel	24	V
Indice de protección motor	Engine protection index	IP 55	IEC 34-5
Velocidad máx. desplazamiento carro	Maximum trolley speed	Proporcionar al corte a realizar	-
Velocidad de corte (v. lineal de hilo)	Cutting speed (lineal wire speed)	0-44/	m/seg
Revoluciones de polea principal	Main pulley revolutions	1500	r.p.m
Potencia central hidráulica	Hydraulic pump	0,75 / 1	Kw / cv
Peso Total	Weigh total	1.800	Kg
Diámetro de Polea Principal	Principal pulley diameter	850	mm
Voltaje de Máquina	Machine Voltage	380 - 440	V
Fases	Phases	3+TT	

