



H-75-AMG

CORTADORA CON HILO DIAMANTADO

Máquina especialmente indicada para cortes de grandes dimensiones.

Rendimiento MUY ALTO tanto en vertical como en horizontal.

Dispone de variador de velocidad tanto en la polea principal como en el sistema de tensión del hilo, adaptándose a todo tipo de piedras, con diferentes formatos de trabajo


AUTOMATICO
SEMI-AUTOMAT
MANUAL

Lo que garantiza la máxima eficiencia en cada una de ellas.

Muy estable y compacta, de fácil colocación y nivelación.

Incorpora implemento para transporte con placa de pala.



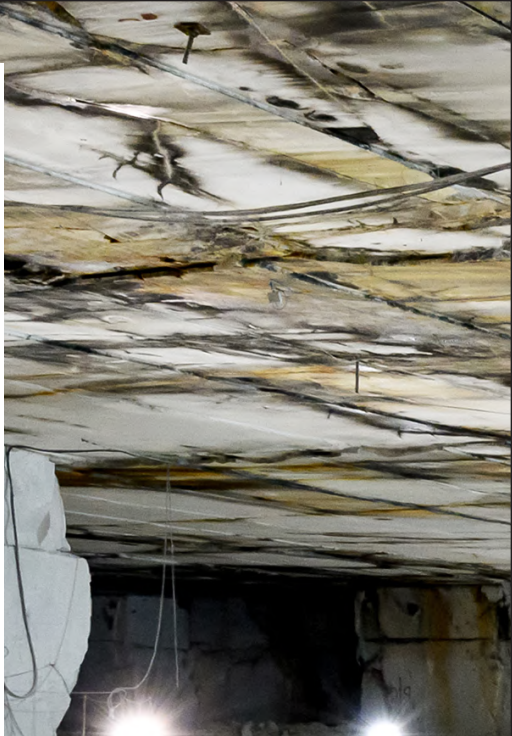

► **Características Técnicas - Technical data**

MODELO	MODEL	H75 AMG	
Potencia motor principal	Strength of main engine	50 / 75 / 100	Cv
Consumo máximo (intensidad nominal)	Max. Consumption (nom.intensity)	75 / 105 / 130	A
Potencia (Aconsejada) grupo electrógeno	Strength (Recommended) Generator	100	KVA
Frecuencia	Frequency	50 / 60	Hz.
Voltaje en central de mando	Voltage in control panel	24	V
Indice de protección motor	Engine protection index	IP 55	IEC 34-5
Velocidad máx. desplazamiento carro	Maximum trolly speed	Proporcionar al corte a realizar	-
Velocidad de corte (v.lineal de hilo)	Cutting speed (lineal wire speed)	0-44/	m/seg
Revoluciones de polea principal	Main pulley revolutions	1500	r.p.m
Potencia central hidráulica	Hydraulic pump	0,75Kw / 1	Kw / cv
Peso Total	Weigh total	1.800 / 1.855 / 1.910	Kg
Diámetro de Polea Principal	Principal pulley diameter	600	mm
Voltaje de Máquina	Machine Voltage	380 - 440	V
Fases	Phases	3+TT	

